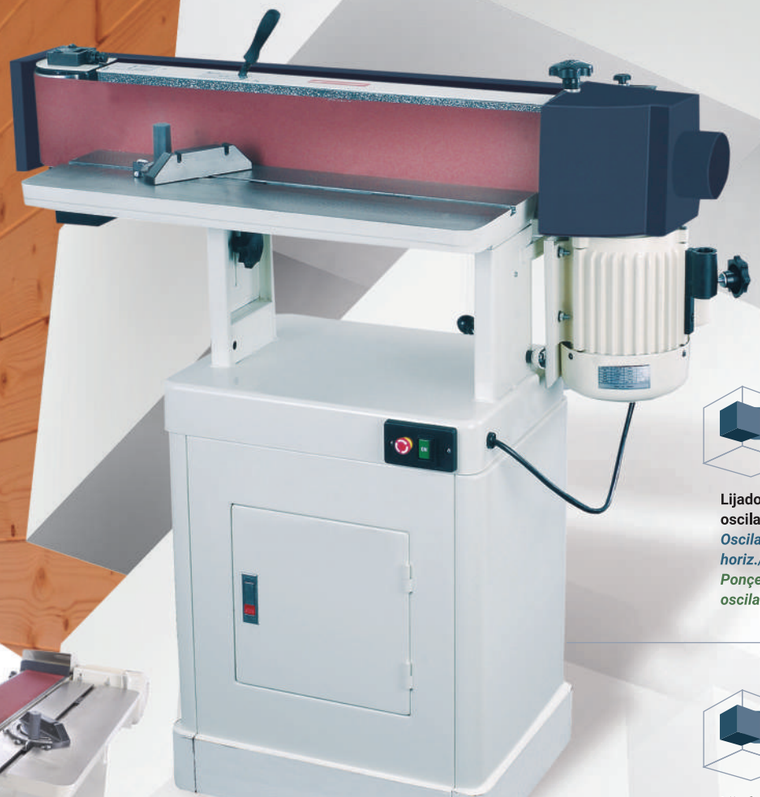

Rodillo para curvas
Curved roller
Rouleau pour piéce courbée

LBO-689N

Lijadora de banda oscilante horiz./vert.
Oscilating belt sander horiz./vert.
Ponçeuse de bande oscilante horiz./vert.

LB-150

Lijadora de banda horiz./vert.
Belt sander horiz./vert.
Ponçeuse de bande horiz./vert.

Mecanismo oscilación
Oscilation device
Dispositif oscilation

Rodillo para curvas
Curved roller
Rouleau pour piéce courbée

Posición horizontal
Horizontal position
Position horizontale

LBO-108

Lijadora de banda oscilante horiz./vert.
Oscilating belt sander horiz./vert.
Ponçeuse de bande oscilante horiz./vert.



Posición lija horizontal *Horizontal belt position*
Position bande horizontale

Guía de angulos *Miter fence* *Guide d'angles*



Rodillos lijadores *Sanding rollers*
Rouleaux de ponçage

	LB-150	LBO-689N	LBO-108
Potencia motor *Motor power* *Puissance moteur*	1,5 Hp. (Mono.220V)	1,5 Hp. (Mono.220V)	3 Hp. (Tri.380V)
Medidas banda lija *Sander belt size* *Dimensions bande*	2.010 x 150 mm.	2.260 x 150 mm.	2.743 x 150 mm.
R.p.m. *R.p.m.* *Tr./min.*	1.400	1.400	1.500
Inclinación mesa *Table tilt* *Inclinaison table*	0º/45º	-	-
Inclin. grupo lijador *Sander group tilt* *Inclin. groupe ponçage*	0º/90º	0º/90º	0º / 90º
Medidas mesa *Table dimensions* *Dimensions table*	790 x 220 mm.	810 x 175 mm.	905 x 305 mm.
Med. mesa auxiliar *Auxiliary table dimen.* *Dimen. table auxiliaire*	514 x 220 mm.	235 x 300 mm.	290 x 259 mm.
Recorrido oscilación *Oscilating travel* *Course oscilation*	-	-	20 mm.
Regulación altura mesa *Table height regulation* *Règlage hauteur table*	-	-	90 mm.
Ø Rodillo lijador *Sanding Roller Ø* Ø *Rouleau de ponçage*	70 mm.	105 mm.	3 x 76/50/38 mm.
Ø Toma aspiración *Dust inlet Ø* Ø *Buse d'aspiration*	100 mm.	100 mm.	2 x 100 mm.
	1.040 x 540 x 1.050 mm.	1.300 x 600 x 1.200 mm.	1.540 x 750 x 1.150 mm.
	90 Kg.	120 Kg.	220 Kg.