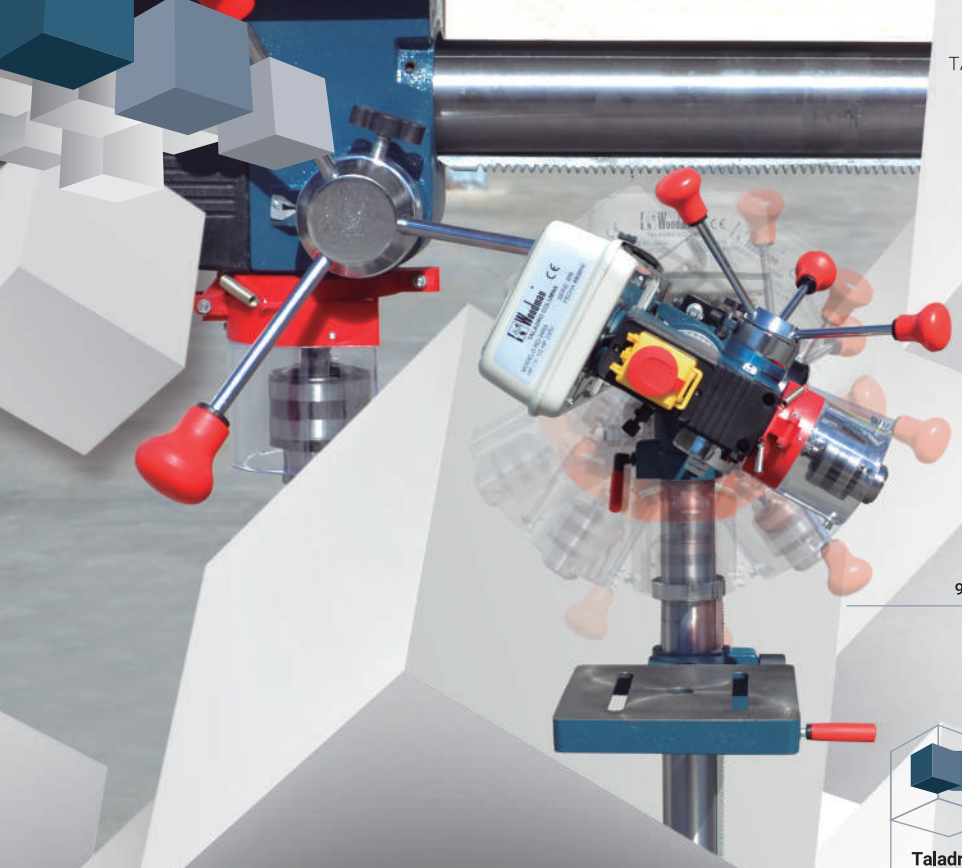

90°-45°

RD-34 RA

Taladro de columna
Drill press
Perçeuse à colonne

Sistema radial
Radial system Sistema radial

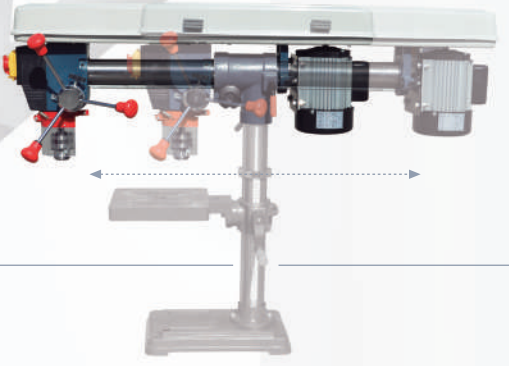

DP-250 A

Taladro de columna
Drill press
Perçeuse à colonne

DP-330 A

Taladro de columna
Drill press
Perçeuse à colonne

DP-500

Taladro de columna
Drill press
Perçeuse à colonne



Portabrocas manual
Manual chuck
Mandrin manuel

Portabrocas automático
Manual chuck
Mandrin automatique



Mordaza *Clamp Mors*

* En dotación: Mordaza, Porta-brocas automático y Porta-brocas manual en los modelos DP-330 A y DP-500
Included: Clamp, automatic chuck and manual chuck in models DP-330A and DP-500
Equipement: Mors, Mandrin automatique et Mandrin manuel models DP-330A et DP-500

	RD-34 RA	DP-250 A	DP-330 A	DP-500
Potencia motor Motor power Puissance moteur	0,5 Hp. (Mono.220V)	0,5 Hp. (Mono.220V)	0,75 Hp. (Mono.220V)	2 Hp. (Tri.380V)
Capacidad taladro Working capacity Capacité perçage	16 mm.	13 mm.	16 mm.	32 mm.
Capacidad portabrocas Chuck Capacité mandrin	16 mm.	13 mm.	16 mm.	20 mm.
Cono Spindle cone Cône	MT2	B-16	MT2	MT3
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale	80 mm.	50 mm.	80 mm.	120 mm.
Ø de la columna Column Ø Ø de la colunne	60 mm.	46 mm.	70 mm.	92 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	(5) 500-2.450	(5) 600-2.500	(12) 210-2.580	(12) 150-2.700
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	220 x 230 mm.	165 x 160 mm.	260 x 260 mm.	425 x 475 mm.
Medidas base Base dimensions Dimensions base	340 x 210 mm.	290 x 180 mm.	420 x 245 mm.	570 x 440 mm.
Altura total Total height Hauteur totale	825 mm.	735 mm.	960 mm.	1.710 mm.
	315x860x825mm.	440x220x735mm.	345x600x960mm.	580x860x1.710mm.
	40 Kg.	30 Kg.	60 Kg.	150 Kg.