

**TN-705  
TN-705 PA**

Taladro neumático reversible  
Reversible pneumatic drill  
Perçeuse pneumatique réversible

Capacidad broca	<b>Chuck capacity</b>	Capacité foret	10 mm.
R.p.m.	<b>R.p.m.</b>	Tr/min.	1.800
Consumo	<b>Air consumption</b>	Consomation	115 L./min.
Peso Neto	<b>Net Weight</b>	Poids net	1,2 Kg.
Dimensiones	<b>Dimensions</b>	Dimensions	170 x 150 mm.



TN-705 PA

**TN-705 PA**  
Portabrocas automático  
Automatic chuck  
Mandrin autobloquant


TN-705

**TN-705**  
Portabrocas llave  
Key chuck  
Mandrin à clé

ANR-141

**ANR-141**  
Atornillador neumático recto  
Pneumatic straight screwdriver  
Tournevis pneumatique droit

Accionamiento automático, regulación del par exterior  
Automatic ON/OFF, external clutch mechanism  
Mise en marche et arrêt automatique, réglage du couple extérieur

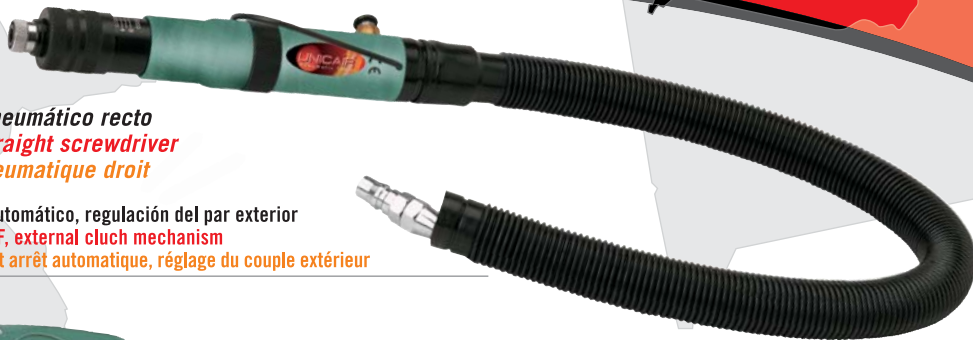

AN-803-833

**AN-803-833**  
Atornillador neumático m/pistola  
Pneumatic gun screwdriver  
Tournevis pneumatique m/pistolet

Mod. AN-833 con par de apriete exterior  
Mod. AN-833 with external clutch mechanism  
Mod. AN-833 avec couple de serrage extérieur



ANR-161

**ANR-161**  
Atornillador neumático recto  
Pneumatic straight screwdriver  
Tournevis pneumatique droit

Regulación del par interna  
Internal clutch mechanism  
Réglage du couple intérieur



			AN-803-833	ANR-141	ANR-161
Reversible	<b>Reversible</b>	Réversible	x	x	x
Capacidad tornillos	<b>Screw capacity</b>	Capacité de vis	6 mm.	2.5-4 mm.	6 mm.
Puntas de	<b>Hex size of Bit</b>	Pointes de	6,35 mm. (1/4")	6,35 mm. (1/4")	6,35 mm. (1/4")
R.p.m.	<b>R.p.m.</b>	Tr/min	800	1.200	800
Regulación par	<b>Torque</b>	Réglage couple	56/168 kg./cm.	4/16 kg./cm.	56/168 kg./cm.
Consumo	<b>Air consumption</b>	Consomation	120 L./min.	200 L./min.	120 L./min.
Peso	<b>Net weight</b>	Poids net	1,3 Kg.	0,7 Kg.	1,3 Kg.
Dimensiones	<b>Dimensions</b>	Dimensions	200 x 160 mm.	230 x 35 mm.	260 x 50 mm.