




PRO4TR


PRO4TR

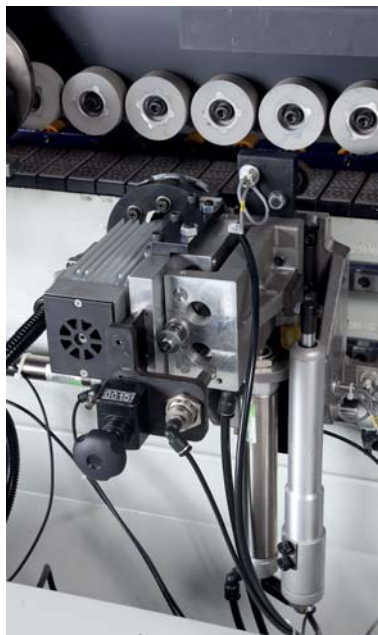


Grupo ribeteador
Rounding unit




Rodillos de presión
Pressure rollers

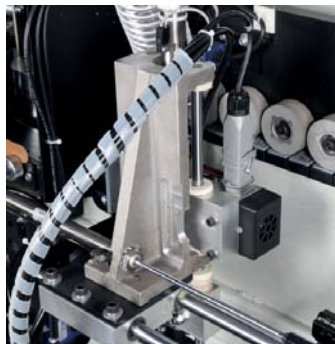

Grupo retesteador (doble disco)
End cutting unit (two blades)

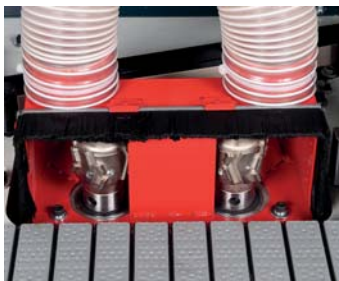


Grupo rectificador (doble tupi)
Pre milling unit (two tools)

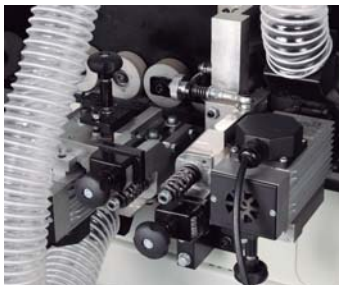

Grupo perfilador
Edge trimming unit



Grupo encolador
Gluing unit

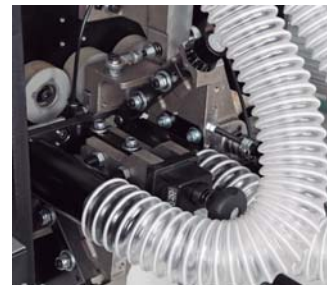

Grupo rascador radio
Radius scraping group



Grupo rascador de superficie
Flat scraping group



Grupo pulidor
Buffing unit




Espesor mín./máx. del canto	Max/min edge thickness	0,4 - 3 mm.
Espesor máx. macizo	Max/min wooden edge thickness	4 mm.
Gueso mín./máx. del tablero	Max/min board thickness	8 - 45 mm.
Ancho mínimo del tablero	Minimum board width	90 mm.
Largo mínimo del tablero	Minimum board length	170 mm.
Velocidad de avance	Feeding speed	9 m./min.
Potencia motor avance	Feeding motor power	1,5 Kw.
Presión aire	Air pressure	7 Bar
Capacidad calderín cola	Glue tank capacity	1,2 Kg.
Potencia grupo rectificador	Pre milling unit motor power	1,5 Kw.
Velocidad herramientas R.p.m	Tools speed r.p.m	12.000
Altura máx. grupo ribeteador	Rounding group max height	45 mm.
Espesor mín./máx. ribeteador	Rounding group min/max thickness	0,4 - 3 mm.
Elevación del puente	Pressure beam elevation	manual manual

Gueso mín./máx. grupo rectificador	Max/min thickness pre milling unit	8 - 33 mm. (45mm. opcional)
Potencia grupo retesteador	End trimming unit motor power	0,22 Kw.
Velocidad discos R.p.m	Blades speed r.p.m	12.000
Potencia grupo perfilador	Edge trimming unit motor power	0,37 Kw. x 2
Velocidad fresas R.p.m	Edge trimming tools speed	12.000
Potencia grupo ribeteador	Rounding motor power	0,37 Kw.
Velocidad fresas R.p.m	Edge trimming tools speed	12.000
Potencia grupo pulidor	Buffing unit motor power	0,12 Kw. x 2
Velocidad cepillos r.p.m	Buffing brushesspeed	3.000
Tomas aspiracion Ø	Dust chute Ø	3 x 120 mm.
Medidas maquina	Machine sizes	4.000 x 1.050 x 1.480 mm.
Peso maquina	Machine weight	770 Kgs.

Todos los datos estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. All data can be modified without prior notice.

COMPOSICIONES
DISPONIBLES
AVAILABLE
COMPOSITIONS



CON GRUPO
PULICANTOS (*)
WITH BUFFING UNIT (*)

CON GRUPO RASCADOR
DE SUPERFICIE (*)
WITH SURFACE
SCRAPING UNIT (*)

* NOTA: NO SE PUEDE INSTALAR
SIMULTÁNEAMENTE AMBOS GRUPOS
* NOTE: CAN NOT INSTALL BOTH
GROUPS SIMULTANEOUSLY