


COMBI 400/2600 EH

COMBINADA 6 OPERACIONES
 Cepillo - regrueso - taladro - sierra circular inclinable -
 carro deslizante - tupi vertical
6 OPERATION COMBINATION MACHINE
 Planer - thicknesser - morticer - tilting circular saw -
 sliding table - spindle moulder
COMBINÉE 6 OPÉRATIONS
 Dégauchisseuse - raboteuse - mortaiseuse - scie circulaire
 inclinable - table coulissante - toupie verticale



Panel digital Panel digital Panel digital

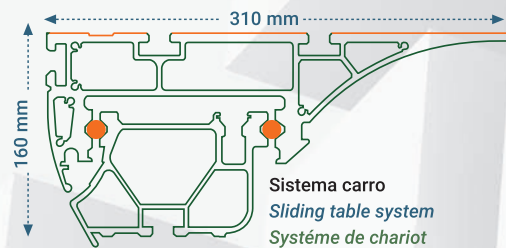

Grupo sierra e incisor Saw blade and scoring group Groupe disque et inciseur



EJE HELICOIDAL
 HELICAL SHAFT
 ARBRE HÉLICOÏDAL



Corte paralelo Cutting width Coupe parallèle




Taladro Morticer Mortaiseuse



Cepillo Planer Dégauchisseuse



Regrueso Thicknesser Raboteuse



Tupi Spindle moulder Toupie

CEPILLO PLANER DÉGAUCHISSEUSE	
Potencia motor Motor power Puissance moteur	5,5Hp (Tri.380V)
Ancho cepillado Planer width Largeur de coupe	400 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	5.700
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.800 x 400 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Buse d'aspiration	120 mm.

REGRUESO THICKNESSER RABOTEUSE	
Ancho regruesado Thicknesser width Largeur de coupe	400 mm.
Grueso máximo Max. Thickness Hauteur Maxi de rabotage	220 mm.
Pasada máxima Max. cutting depth Passe Maxi	4 mm.
Largo mín. pieza Min. Piece length Longueur min. piece	250 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'avance	7 m./min.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	760 x 400 mm.

INCISOR INCISOR INCISEUR	
Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Disque / alésage	90 x 22 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	7.000 mm.

SIERRA CIRCULAR CIRCULAR SAW SCIE CIRCULAIRE	
Potencia motor Motor power Puissance moteur	5,5Hp (Tri.380V)
Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Disque / alésage	300 x 30 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 90°	95 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 45°	75 mm.
Disco inclinable Tilting blade Disque inclinable	0-45°
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	4.500
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.114 x 284 mm.
Corte paralelo Cutting width Coupe en parallèle	730 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Buse d'aspiration	1x120 / 1x60 mm.

CARRO DESLIZANTE SLIDING TABLE TABLE COULISSANTE	
Recorrido carro Sliding table travel Course chariot	2.600 mm.
Medidas mesa carro Sliding table dimensions	
Dimensions table chariot	850 x 500 mm.
Corte escuadra Cross cut Coupe en équerre	1.400 / 2.400 mm.
Medidas carro Table dimensions Dimensions chariot	2.600 x 310 mm.

TALADRO MORTICER MORTAISEUSE	
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	500 x 250 mm.
Desplazamiento mesa Cross travel Desplacement table	205 x 95 mm.
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale	90 mm.
Capacidad taladro Chisel capacity Capacité du mandrin	0 / 16 mm.
Giro broca Rotation direction Sens rotation mèche	↻

TUPI SPINDLE MOULDER TOUPIE	
Potencia motor Motor power Puissance moteur	5,5Hp (Tri.380V)
Ø Eje Spindles Ø Arbres	50 mm.
Altura Eje Spindle height Hauteur arbre	115 mm.
Ø Máx. Herramientas Max. Tool Ø Max. Outils	180 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	2000-3100-4400-7000
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.114 x 284 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Buse d'aspiration	120 mm.

2.400 x 2.860 x 1.100 mm. 700 Kg.