



D-400 A2

D-400 A2



Carro deslizante
Sliding table



Guía de precisión
de corte angular
Precision guide for angular cut




Protector de puente con bisagra de apertura y salida de aspiración
Articulated disc protector of bridge and with dust outlet



Sistema de corte paralelo
Rip fence system



Regulación grupo incisor
Scoring adjustment




Grupo motorizado
Motorized group

Medidas carro deslizante:	Sliding table size:	3200 x 395 mm.
Medidas mesa fundición:	Cast iron table:	548 x 896 mm.
Med. mesa auxiliar corte paralelo:	Extension auxiliary table:	952 x 896 mm.
Medidas mesa auxiliar salida:	Extension auxiliary table (rear):	320 x 830 mm.
Medidas total mesa:	Total table size:	1500 x 1726 mm.
Ø Barra corte paralelo:	Ø Round rail:	50 mm.
Ø Disco:	Main saw blade:	400 mm.
Ø Eje disco:	Main saw bore:	30 mm.
Corte max. 90°:	Max. cutting height at 90°:	125 mm.
Corte max.45°:	Max. cutting height at 45°:	90 mm.
Potencia motor disco:	Main motor power:	7,5 Hp

Velocidad del disco (R.p.m.):	Main blade speed (R.p.m.):	3000 / 4000 / 5000
Ø Incisor:	Scoring saw blade:	120 mm.
Ø Eje incisor:	Scoring saw blade bore:	20 mm.
Potencia motor incisor:	Scoring blade motor power:	1 HP
Velocidad del incisor (R.p.m.):	Scoring blade speed (R.p.m.):	8.000
Corte paralelo:	Cutting width:	1.300 mm.
Ajuste del corte paralelo:	Cutting width adjustment:	manual manual
Ajuste de la inclinación del disco:	Main saw blade tilting adjustment:	motorizado motorized
Ajuste de la subida y bajada del disco:	Main saw blade height adjustment:	motorizado motorized
Peso máquina:	Net weight:	980 Kg.

Todos los datos estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. *All data can be modified without prior notice.*

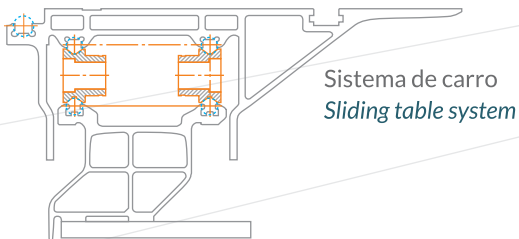

Sistema de carro
Sliding table system

ELEMENTOS OPCIONALES OPTIONAL ITEMS



Puente de prensos
neumáticos
Pneumatic gripper bridge



Guía de precisión
de corte angular milimetrada
Angular millimetre precision
guide cut



Carro de 3800x395mm.
Sliding table of 3800x395mm.



Marcha/paro en carro
deslizante
ON/OFF in sliding table



Medidores digitales de corte a
escuadra e inclinación
Digital readouts for cross and tilt cut