


## COMBI 400/3200

**COMBINADA 6 OPERACIONES**  
 Cepillo - regrueso - taladro - sierra circular inclinable -  
 carro deslizante - tupi vertical  
**6 OPERATION COMBINATION MACHINE**  
 Planer - thicknesser - morticer - tilting circular saw -  
 sliding table - spindle moulder  
**COMBINÉE 6 OPÉRATIONS**  
 Dégauchisseuse - raboteuse - mortaiseuse - scie circulaire  
 inclinable - table coulissante - toupie verticale



Panel digital Panel digital Panel digital

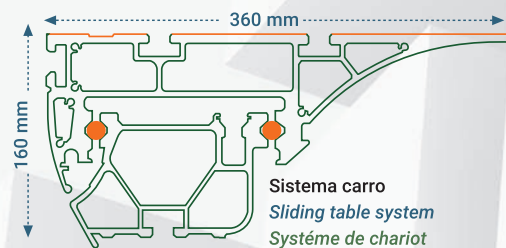

Grupo sierra e incisor Saw blade and scoring group Groupe disque et inciseur



**EJE HELICOIDAL**  
 HELICAL SHAFT  
 ARBRE HÉLICOÏDAL



Corte paralelo Cutting width Coupe parallèle



Taladro Morticer Mortaiseuse



Cepillo Planer Dégauchisseuse



Regrueso Thicknesser Raboteuse



Tupi Spindle moulder Toupie

### CEPILLO PLANER DÉGAUCHISSEUSE

Potencia motor Motor power Puissance moteur	5,5Hp (Tri.380V)
Ancho cepillado Planer width Largeur de coupe	400 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	5.700
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.800 x 400 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Buse d'aspiration	120 mm.

### REGRUESO THICKNESSER RABOTEUSE

Ancho regruesado Thicknesser width Largeur de coupe	400 mm.
Grueso máximo Max. Thickness Hauteur Maxi de rabotage	220 mm.
Pasada máxima Max. cutting depth Passe Maxi	4 mm.
Largo mín. pieza Min. Piece length Longueur min. piece	250 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'avance	7 m./min.
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	760 x 400 mm.

### INCISOR INCISOR INCISEUR

Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Disque / alésage	90 x 22 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	7.000 mm.

### SIERRA CIRCULAR CIRCULAR SAW SCIE CIRCULAIRE

Potencia motor Motor power Puissance moteur	5,5Hp (Tri.380V)
Ø Disco / Eje Blade / spindle Ø Disque / alésage	300 x 30 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 90°	95 mm.
Capacidad corte Max. Cut Capacité coupe 45°	75 mm.
Disco inclinable Tilting blade Disque inclinable	0-45°
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	4.500

Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.114 x 284 mm.
Corte paralelo Cutting width Coupe en parallèle	730 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Buse d'aspiration	1x120 / 1x60 mm.

### CARRO DESLIZANTE SLIDING TABLE TABLE COULISSANTE

Recorrido carro Sliding table travel Course chariot	3.200 mm.
Medidas mesa carro Sliding table dimensions	
Dimensions table chariot	1.200 x 610 mm.
Corte escuadra Cross cut Coupe en équerre	2.000 / 3.150 mm.
Medidas carro Table dimensions Dimensions chariot	3.200 x 360 mm.

### TALADRO MORTICER MORTAISEUSE

Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	500 x 250 mm.
Desplazamiento mesa Cross travel Desplacement table	205 x 95 mm.
Recorrido vertical Vertical travel Course verticale	90 mm.
Capacidad taladro Chisel capacity Capacité du mandrin	0 / 16 mm.
Giro broca Rotation direction Sens rotation mèche	↻

### TUPI SPINDLE MOULDER TOUPIE

Potencia motor Motor power Puissance moteur	5,5Hp (Tri.380V)
Ø Eje Spindles Ø Arbres	50 mm.
Altura Eje Spindle height Hauteur arbre	115 mm.
Ø Máx. Herramientas Max. Tool Ø Max. Outils	180 mm.
R.p.m. R.p.m. Tr./min.	2000-3100-4400-7000
Medidas mesa Table dimensions Dimensions table	1.114 x 284 mm.
Ø Toma aspiración Dust inlet Ø Buse d'aspiration	120 mm.

3.580 x 3.453 x 1.100 mm. 800 Kg.